

Mikroúderový značicí stroj e-smart v integrační verzi



All in one - zabudovaná řídicí jednotka

- První integrační verze mikroúderového stroje se zabudovanou řídicí jednotkou
- Plug & Play režim

Snadná integrace

- Úspora místa - žádná integrace řídicí jednotky
- Integrovaná elektronika

První mikroúderový stroj se zabudovanou řídicí jednotkou




Jednoduché ovládání

- Uživatelsky přívětivý software - snadná tvorba značicích souborů
- Rychlý start značicího cyklu

■ USB (typ A, mini B)

■ RS232 (M8)


■ Napájecí konektor (M12)

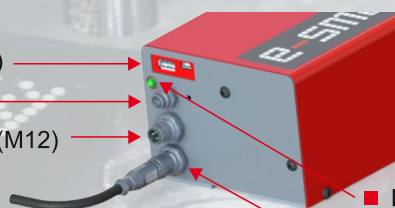

■ LED indikace stavu

■ I/O konektor Vstup / Výstup (M12)

MECHANICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

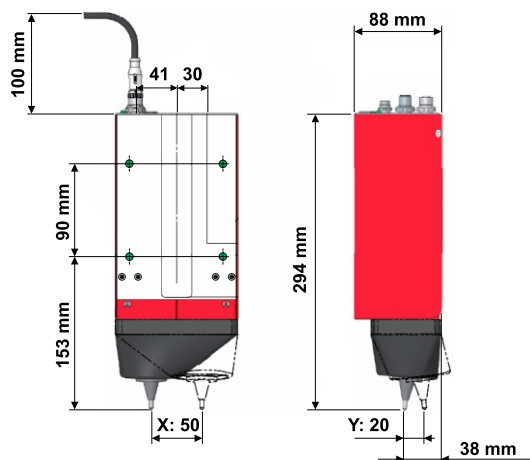


Značící okno	50 x 20 mm
Rozměry	312 x 122 x 88 mm
Hmotnost	3,5 kg
Propojovací kabel	5 m / 10 m
Karbidový hrot	60 mm / 80 mm
Ochrana mechaniky	kožená prachovka
Napájení	elektrická energie
Materiál značící hlavy	hliník
Uchycení	montážní plocha se 4 otvory
Počet řízených os	2
Možnost značení	v jakékoliv poloze

PŘÍSLUŠENSTVÍ, UKÁZKY INTEGRACE A ZNAČENÍ



Bezdrátová čtečka 1D čárových kódů



Ovládací krabice START / STOP s možností výběru 4 souborů

